

# かんたん設置ガイド

## JUSTIO

複合機

# DCP-7060D

# DCP-7065DN

## はじめにお読みください

本製品を使用するには、本製品を設置し、お使いのコンピューターにドライバーとソフトウェアをインストールする必要があります。正しいセットアップを行うために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。



### ユーザーズガイドCD-ROM

付属のユーザーズガイドCD-ROMには、下記のユーザーズガイドが収録されています。あわせてご覧ください。

- ・ユーザーズガイド パソコン活用編
- ・ユーザーズガイド ネットワーク操作編 (DCP-7065DNのみ)
- ・ユーザーズガイド ネットワーク知識編 (DCP-7065DNのみ)



## 困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな？と思ったときには、以下の手順で原因をお調べください。

**1** ユーザーズガイド 基本編 4章「困ったときには」で調べる

**2** サポート ブラザー 検索 **ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる**  
<http://solutions.brother.co.jp/>

携帯電話からでも簡単にサポート情報を見ることができます。  
<http://m.brother.co.jp/support/>



**ブラザーマイポータル** オンラインユーザー登録をお勧めします。  
<https://myportal.brother.co.jp/>  
ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って  
みることができるようになっています。

# brother

STEP1

接続・設置する



STEP2

コンピューター  
に接続する



USB接続

Windows®

Macintosh



有線LAN接続  
(DCP-7065DNのみ)

Windows®

Macintosh

## 付 録

## ユーザズガイドの構成

### 準備 しましょう

電源の注意事項を知りたい

停電のときの注意事項を知りたい

安全にかかわるいろいろな注意事項を知りたい

設置場所の注意事項を知りたい

トナーの注意事項を知りたい

設置して使用できる状態にしたい

コンピューターに接続して、プリンターやスキャナーとして使えるようにしたい

簡単にネットワークに接続して、複数のコンピューターでプリント、スキャンをしたい※

必要な設定をしたい

### まずは 使ってみよう

使用できる用紙を知りたい

コンピューターからプリントしたい（基本）

トラブルを解決したい

コピーしたい（基本）

リサイクルについて知りたい

スキャンしたい（基本）

消耗品を交換したい

お手入れのやりかたを知りたい

全体にかかわる各種設定をしたい

製品の情報・仕様を知りたい

設定内容に関するリストを印刷したい

### もっと便利に 使ってみよう

コンピューターからプリントしたい（応用）

いろいろな方法でスキャンしたい

ネットワークに接続して複数のコンピューターでプリント、スキャンをしたい※

ネットワーク設定を手動で行いたい※

ネットワークにかかわるトラブルを解決したい※

### 知りたいことを すばやく探しましょう

基本から応用までまとめて探したい

### 知りたい用語を 調べましょう

分からない用語を調べたい

※ DCP-7065DNのみ



## 安全にお使いいただくために



冊子

安全にお使いいただくために守っていただきたい注意事項を説明しています。必ずお読みください。また、なくさないように注意し、いつでも確認できるように保管してください。

## かんたん設置ガイド <本書>



冊子

本製品を使用するための準備（設置、基本的な設定、コンピューターへの接続の方法、ネットワーク環境（DCP-7065DNのみ）設定など）を説明しています。はじめにお読みください。

## ユーザーズガイド 基本編



冊子

基本的なコピー、プリント、スキャンの使い方やトラブル対処方法について説明しています。また、全体にかかわる各種設定、リスト印刷機能、仕様なども説明しています。いつでも手にとって見られる場所に保管してください。

## ユーザーズガイド パソコン活用編



CD-ROM

コンピューターからの操作で本製品をプリンターやスキャナーとして使用する方法や便利な使い方（ControlCenter）について説明しています。

## ユーザーズガイド ネットワーク操作編（DCP-7065DNのみ）



CD-ROM

ネットワーク環境で使用するための設定や、コンピューターからの操作で本製品をプリンターやスキャナーとして使用する方法を説明しています。



## 画面で見るマニュアル（HTML形式）

ダウンロード

ユーザーズガイド基本編、パソコン活用編、ネットワーク操作編（DCP-7065DNのみ）の他に、全体にかかわる各種設定、リスト印刷機能、仕様などを説明しています。マニュアルの検索機能を使用して、知りたいことをすばやく探すことができます。

## ユーザーズガイド ネットワーク知識編（DCP-7065DNのみ）



CD-ROM

本製品のネットワークの特長に関する基礎的な情報を記載しています。

- 冊子は本製品に同梱されています。
- 画面で見るマニュアル（HTML形式）と各取扱説明書のPDFは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。  
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

# 目次

ユーザズガイドの構成 .....	2
目次 .....	4
最新のドライバーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？ .....	5
消耗品の回収リサイクルについて .....	5
本書の表記 .....	6
<b>STEP1 接続・設置する .....</b>	<b>7</b>
付属品を確認する .....	7
梱包材を取り外す .....	9
記録紙をセットする .....	11
電源コードを接続する .....	12
<b>STEP2 コンピューターに接続する .....</b>	<b>13</b>
USB接続 .....	14
パーソナルファイアウォールやセキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 .....	14
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows® の場合） .....	14
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintosh の場合） .....	16
有線LAN接続（DCP-7065DNのみ） .....	18
パーソナルファイアウォールやセキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 .....	18
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows® の場合） .....	18
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintosh の場合） .....	20
<b>付 録 .....</b>	<b>22</b>
ネットワーク設定の確認と初期化（DCP-7065DNのみ） .....	22
ウェブブラウザで管理する .....	22
ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット） .....	22
ネットワーク設定リストを印刷する .....	22
この続きは... .....	23
ユーザズガイド CD-ROM 内のユーザズガイドを閲覧するには .....	23
商標について .....	24
消耗品について .....	裏表紙

■この機器は、クラスB情報技術装置です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この機器がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口」までご連絡ください。

■お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■本製品の設置上の警告・注意事項は、「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、正しく設置してください。

■付属品などを紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～12:00 13:00～17:00）

## 最新のドライバーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行っております。

最新のドライバーやファームウェアを弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）よりダウンロードすることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。

ドライバーを新しくすることで、新しいOSに対応したり、トラブルを解決できることがあります。また、本体にトラブルがあるときは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすることで解決できることがあります。

### 補足

ダウンロード・操作手順の詳細については、<http://solutions.brother.co.jp/へ>。

## 消耗品の回収リサイクルについて

弊社では環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりました消耗品の回収にご協力をお願いいたします。詳しくはホームページを参照してください。

回収対象となる消耗品

・ トナーカートリッジ ・ ドラムユニット








[http://brother.jp/product/support\\_info/printer/recycle/index.htm](http://brother.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm)

ブラザー 回収

検索

## 本書の表記


本書では、本製品のイラストおよびインストール手順の説明画面に例としてDCP-7065DNを使用しています。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の可能性のある内容を示しています。
 <b>注意</b>	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。
 <b>補足</b>	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
⇒XXXページ 「XXX」	参照先を記載しています。(XXXはページ、参照先)
 「XXX」	ユーザーズガイド 基本編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
 「XXX」	ユーザーズガイド パソコン活用編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
 「XXX」	ユーザーズガイド ネットワーク操作編 (DCP-7065DN のみ) の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
<XXX>	操作パネル上のボタンを表しています。(XXXはボタン名)
「XXX」	コンピューターの画面や液晶ディスプレイに表示される項目や入力文字などを表しています。(XXXは項目名や入力文字)




## 付属品を確認する


万一、足りないものがあつたりユーザーズガイドに落丁があつたときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

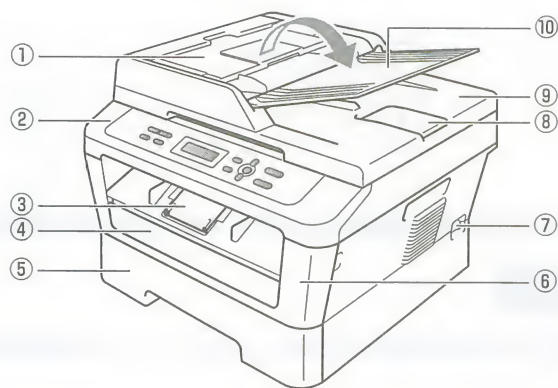

- ① ADF（自動原稿送り装置）  
（DCP-7065DNのみ）
- ② 操作パネル
- ③ 排紙ストッパー
- ④ 手差しスロット
- ⑤ 記録紙トレイ
- ⑥ フロントカバー
- ⑦ 電源スイッチ
- ⑧ 原稿ストッパー
- ⑨ 原稿台カバー
- ⑩ 原稿ガイド



ユーザーズガイド  
基本編



かんたん設置ガイド  
（本書）




・ドライバー & ソフトウェアCD-ROM  
・ユーザーズガイドCD-ROM




安全にお使いいただく  
ために



保証書



ドラムユニット &  
トナーカートリッジ※



電源コード

※工場出荷時にあらかじめ取り付けられています。

接続・  
設置する

コンピューター  
に接続する



USB

Windows®

Macintosh




有線  
LAN

Windows®

Macintosh

## ⚠ 警告


- 本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手が届かないところに保管してください。誤ってかぶると窒息の恐れがあります。
- 本製品を持ち運ぶときは、図のように本製品の両脇の取っ手を持ってください。本製品の底面を持たないでください。

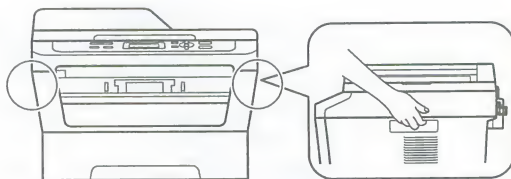


## ⚠ 注意

本製品を設置するときは、下記のスペースを確保してください。

- DCP-7060D

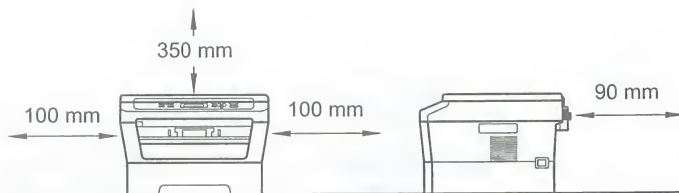

- DCP-7065DN

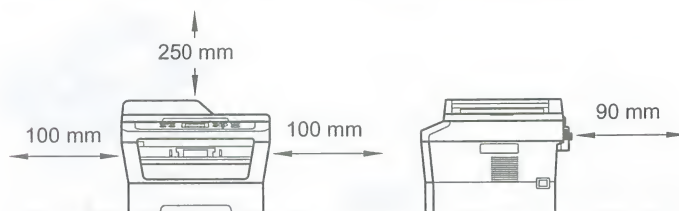

## 注意

■本製品を引越などで移動させるときには、移動中の本製品の破損を防ぐため購入時に梱包されていた箱や部品を使って再梱包してください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド基本編「本製品を再梱包するときは」を参照してください。

■本製品とコンピューターをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

- USBケーブル  
2.0m以下のUSBケーブルを推奨します。



- LANケーブル (DCP-7065DNのみ)  
カテゴリ 5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお使いください。




## 梱包材を取り外す


箱から本製品を取り出した後、本体内部にセットされている保護部品および梱包材を取り除きます。箱や取り外した部品は廃棄せずに保管してください。

### 注意

■この時点ではまだ電源コードを接続しないでください。




■USB ケーブルまたは LAN ケーブル (DCP-7065DNのみ) を接続しないでください。




- 1 本製品に貼られている青色のテープと原稿台ガラスに貼られているフィルムをはがす

- 2 フロントカバーを開く

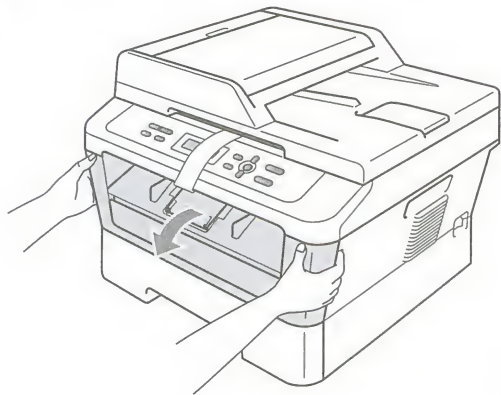


- 3 乾燥剤を取り出す

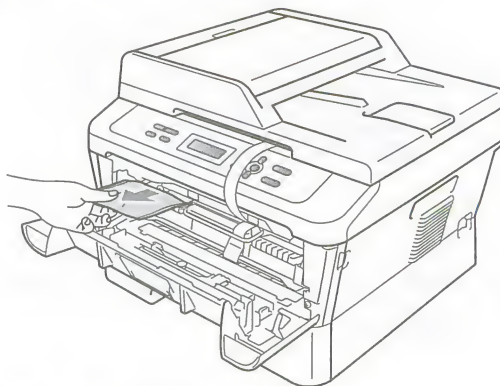

### 注意

取り出した乾燥剤は、廃棄してください。

- 4 ドラムユニット&トナーカートリッジから輪ゴムを取り外す

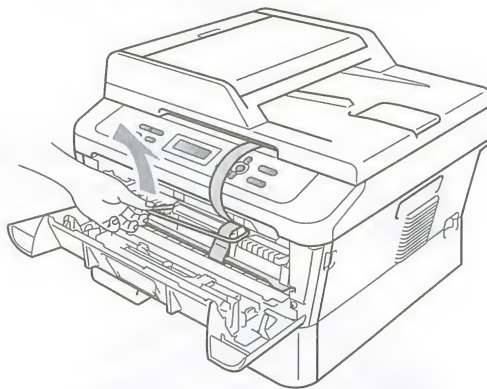

接続・  
設置する

コンピュータ  
に接続する



USB

Windows®

Macintosh




有線  
LAN


Windows®

Macintosh


5 紙を引いて、保護部材を取り外す

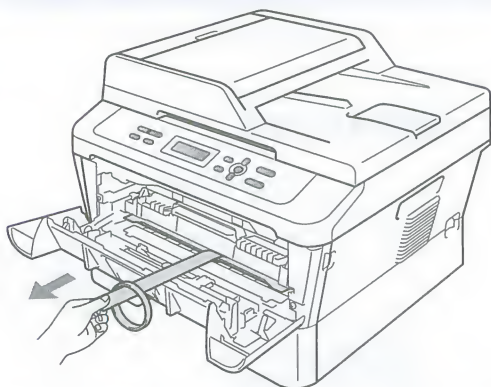


6 ドラムユニット&トナーカートリッジを取り出す

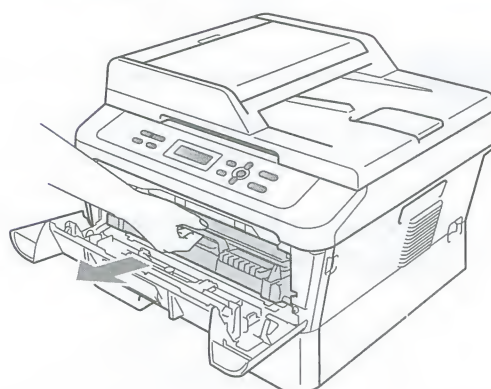

7 トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右にゆっくりと5、6回振る

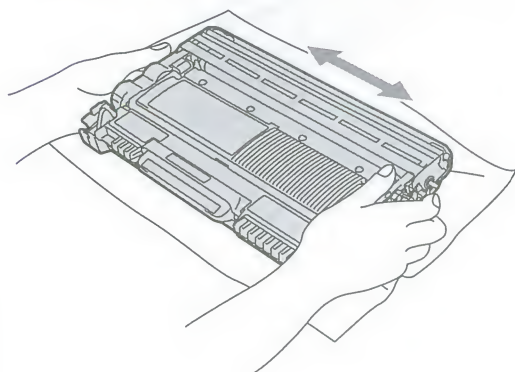


8 ドラムユニット&トナーカートリッジを本製品に戻す

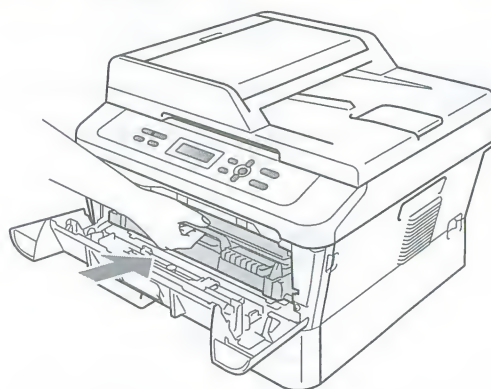

9 フロントカバーを閉じる


# 記録紙をセットする

## 1 記録紙トレイを本製品から完全に引き出す

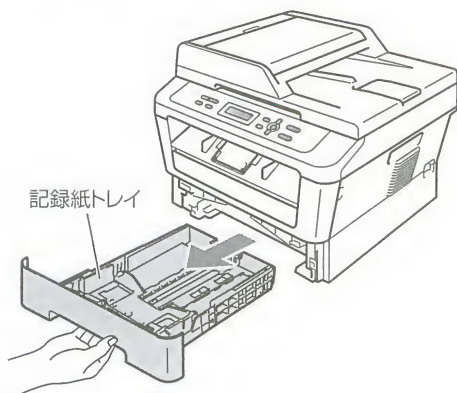


## 2 記録紙ガイドを使用する記録紙のサイズに合わせる

- レバー①をつまみながら使用する記録紙のサイズに合わせます。
- 記録紙ガイドのつめがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

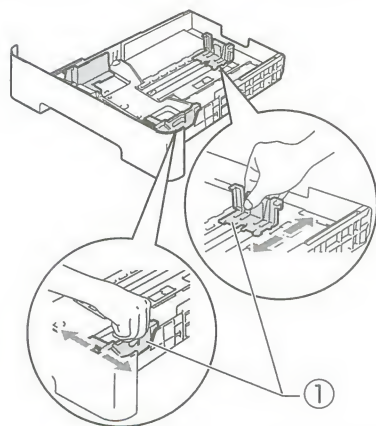


## 3 記録紙をよくさばく

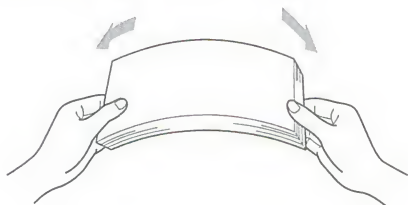

## 4 印刷面を下にして記録紙トレイに入れる

記録紙がトレイの中で平らになっていること、▼▼▼マークより下の位置にあることを確認してください。

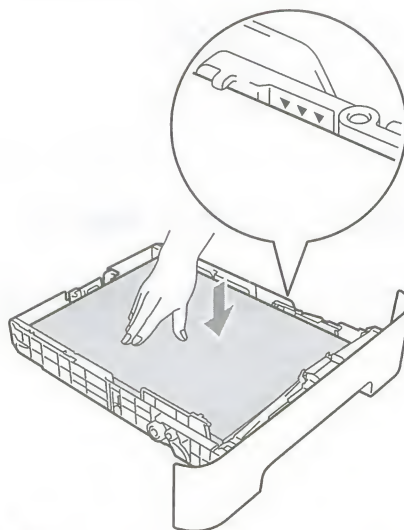

### 注意

- 記録紙に折り目やしわがないか確認し、数回に分けて入れてください。一度にたくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。
- 記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセットされていることを確認してください。正しくセットされていないと印刷時にトレイ内で記録紙がずれ、故障の原因になります。
- 記録紙トレイの内部にラベルなどを貼らないでください。紙づまりや給紙ミスの原因になります。

### 補足

- はがきは記録紙トレイに30枚までセットできます。
- A4 (80g/m<sup>2</sup>の普通紙) で約250枚までセットできます。

## 5 記録紙トレイを本製品に戻す

## 6 排紙ストッパーを開く

接続・  
設置する

コンピューター  
に接続する





## 電源コードを接続する


### 注意

この時点では、まだUSBケーブルまたはLANケーブル（DCP-7065DNのみ）を接続しないでください。



1 電源コードを本製品に接続する

2 電源プラグをコンセントに差し込む




3 電源スイッチをONにする

### 警告

- 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使用可）は、必ず付属のものを使用してください。
- 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。

# コンピューターに接続する

本製品をコンピューターと接続してプリンターやスキャナーとして使用する場合は、ドライバーや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。まず接続方法を選択してください。





## USBケーブルで接続する場合

コンピューターに直接本製品をつなぎます。

Windows®の場合 ⇒14ページ

Macintoshの場合 ⇒16ページ



## LANケーブルで接続する場合 (DCP-7065DNのみ)

ルーター・ハブなどに本製品を有線でつなぎます。

Windows®の場合 ⇒18ページ

Macintoshの場合 ⇒20ページ

接続  
設置する

コンピューター  
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線  
LAN

Windows®

Macintosh

本書は、次のOSでの接続方法について説明しています。

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®, Windows® 7,  
Mac OS X 10.4.11~10.6.x

### 補足

●Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 でお使いの方は、⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編を参照してください。(DCP-7065DNのみ)

●最新ドライバーがサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。  
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

ただし、サポートサイト上のドライバーに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアはドライバー & ソフトウェアCD-ROMからインストールしてください。CD-ROMドライブ搭載（外付け可）のコンピューターをお持ちでない場合は、付属のソフトウェアをご利用いただけません。

## USB接続

### パーソナルファイアウォールやセキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項

パーソナルファイアウォールやセキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時停止にしてください。

#### 注意

ドライバーのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。

#### 補足

パーソナルファイアウォールやウイルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプをご覧ください。か、ソフトウェアの提供元にご相談ください。

### ドライバーとソフトウェアをインストールする (Windows®の場合)

USBケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。

起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。


#### 注意

画面は、使用しているOSにより異なります。

### 1 コンピューターの電源を入れる


アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

### 2 本製品の電源スイッチをOFFにする



### 3 付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

「トップメニュー」画面が表示されます。




#### 補足

画面が表示されないときは [マイコンピュータ] から CD-ROMドライブをダブルクリックし、[Start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

### 4 「トップメニュー」画面で [インストール] をクリックし、「インストール」画面で [インストール] をクリックする

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、[はい] を押して進んでください。

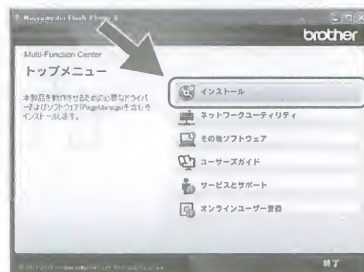


#### 補足

- ドライバーとソフトウェアのインストールが始まらない場合は、手順3からインストールをやり直してください。
- Windows Vista®/Windows® 7で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可]、または [はい] を選択してください。




## 5 表示される画面に従って操作すると、ケーブル接続画面が表示される

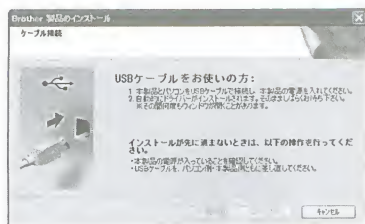

## 6 本製品とコンピューターをUSBケーブルで接続する

- コンピューターにUSBケーブルを接続します。
- 本製品にUSBケーブルを接続します。

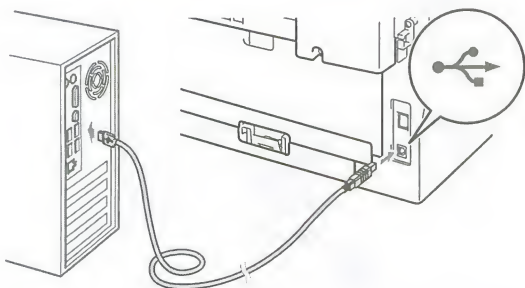

## 7 本製品の電源スイッチを ON にして、表示される画面に従いセットアップを行う



### 補足

- 自動的にインストールが再開されます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。
- Windows Vista®/Windows® 7で「Windows セキュリティ」画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックし、「インストール」をクリックしてください。
- しばらく待ってもインストールが再開されない場合は、コンピューターと本製品のUSBケーブルを接続しなおしてください。それでもインストールが再開されない場合は、「キャンセル」をクリックしてケーブル接続画面を開き、修復インストールを行ってください。
- ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが表示された場合は、「スタート」メニューから、「すべてのプログラム(プログラム)」-「Brother」-「DCP-XXXX」を選択し、「インストール診断ツール」をクリックします。  
後の操作は画面の指示に従ってください。

OK! インストールが完了しました。

### 補足

- インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。
- 「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内  
XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。  
サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。  
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

接続・  
設置する

コンピューター  
に接続する



## ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintoshの場合)

USBケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。


起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

### 注意

Mac OS X 10.4.0 ~ 10.4.10 をお使いの方は、Mac OS X 10.4.11 ~ 10.6.x にアップグレードしてください。

## 1 Macintoshの電源を入れる

## 2 本製品とMacintoshをUSBケーブルで接続する

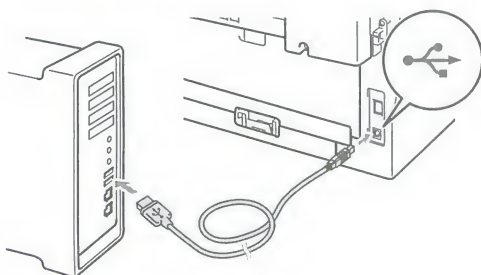


### 注意

USBケーブルは、キーボードのUSBポートや電源供給なしのUSBハブ経由で接続しないでください。本製品とMacintoshをUSBケーブルで直接接続してください。

## 3 本製品の電源スイッチをONにする



## 4 付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする




## 5 [Start Here OSX] をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



## 6 下記の画面が表示されたら本製品を選び [OK] をクリックする

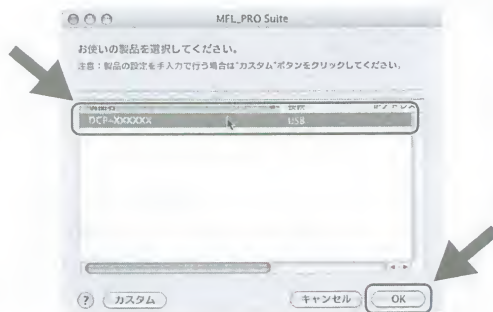

## 7 確認画面が表示されたら [次へ] をクリックする



**OK!** インストールが完了しました。  
続いて Presto! PageManager をインストールします。手順 8 に進んでください。

## 8 「サービスとサポート」画面で [Presto! PageManager] をクリックして、ソフトウェアをダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto! PageManagerがインストールされます。

Presto! PageManagerをインストールしない場合は、[閉じる] をクリックして終了します。

### 補足

Presto! PageManager をインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作をすることができます。

**OK!** インストールが完了しました。

接続・  
設置する

コンピューター  
に接続する





## 有線LAN接続 (DCP-7065DNのみ)

### パーソナルファイアウォールやセキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項

パーソナルファイアウォールやセキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時停止にしてください。

#### 注意

ドライバーのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。

#### 補足

パーソナルファイアウォールやウィルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプをご覧ください。ソフトウェアの提供元にご相談ください。

### ドライバーとソフトウェアをインストールする (Windows®の場合)

有線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。

起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。


#### 注意

画面は、使用しているOSにより異なります。


### 1 コンピューターの電源を入れる

アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

### 2 LANポートに付いているカバーを外す

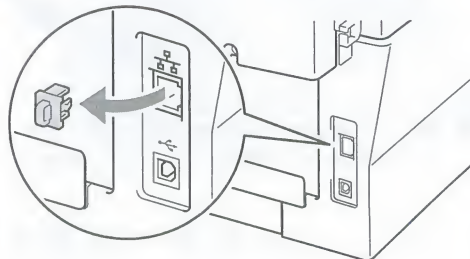

### 3 本製品とルーター、またはブロードバンドルーターをLANケーブルで接続する

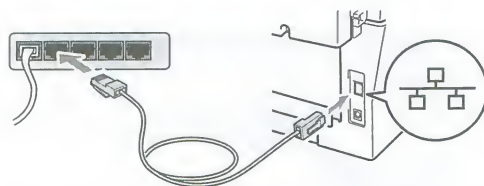


### 4 本製品の電源スイッチをONにする



### 5 付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

「トップメニュー」画面が表示されます。




#### 補足

画面が表示されないときは [マイコンピュータ] から CD-ROMドライブをダブルクリックし、[Start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。


## 6 「トップメニュー」画面で「インストール」をクリックし、「インストール」画面で「インストール」をクリックする

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、[はい] を押して進んでください。

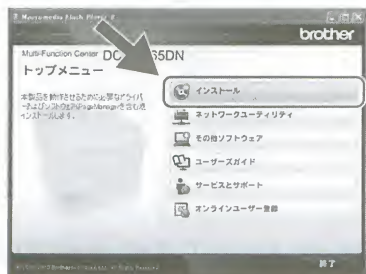

### 補足

- ドライバーとソフトウェアのインストールが始まらない場合は、手順5からインストールをやり直してください。
- Windows Vista®/Windows® 7 で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可]、または [はい] を選択してください。
- 「ファイアウォール検出」画面が表示された場合は、[ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。(推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- Windows® 2000は除く

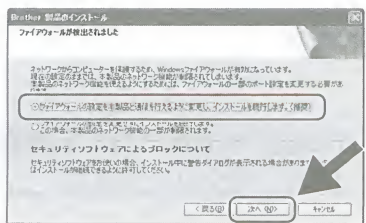

Windows® ファイアウォールを使用していない場合は、以下のネットワークポートを追加してください。追加方法については、お使いのファイアウォールソフトの取扱説明書をご覧ください。

- ネットワークスキャン：UDPポート 54925
- 上記を追加してもネットワーク接続の問題が解決しない場合：UDPポート 137

## 7 画面に従いセットアップを行う

### 補足

- ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示される画面の指示に従って設定を確認してください。
- IP アドレス、MAC アドレスを調べるときは「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。詳しくは、⇒22ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。
- Windows Vista®/Windows® 7で「Windows セキュリティ」画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックし、[インストール] をクリックしてください。
- ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが表示された場合は、[スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] - [Brother] - [DCP-7065DN LAN] を選択し、[インストール診断ツール] をクリックします。  
後の操作は画面の指示に従ってください。

OK! インストールが完了しました。

### 補足

- 特定の IP アドレスを使用する場合は、操作パネルを使用して本製品のIP取得方法を「Static」に設定してください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編「IP取得方法」を参照してください。
- インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。
- 「XML Paper Specification プリンタードライバ」のご案内  
XML Paper Specification プリンタードライバは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista®, Windows® 7 専用のプリンタードライバです。  
サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。  
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

接続・  
設置する

コンピューター  
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線  
LAN

Windows®

Macintosh

## ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintoshの場合)

有線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。


起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

### 注意


Mac OS X 10.4.0 ~ 10.4.10 をお使いの方は、Mac OS X 10.4.11 ~ 10.6.x にアップグレードしてください。

## 1 Macintoshの電源を入れる

## 2 LANポートに付いているカバーを外す

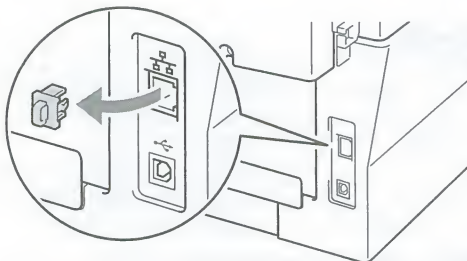


## 3 本製品とルーター、またはブロードバンドルーターをLANケーブルで接続する

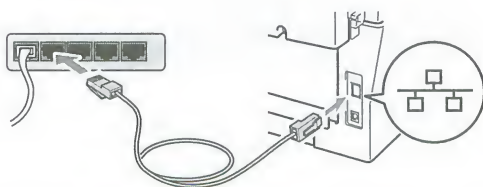

## 4 本製品の電源スイッチをONにする



## 5 付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする




## 6 [Start Here OSX] をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




## 7 下記の画面が表示されたら本製品を選び [OK] をクリックする

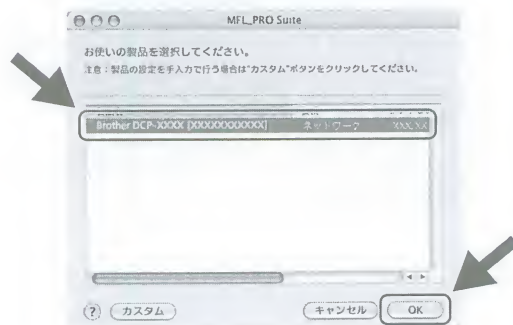




## 補足


- ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、ネットワーク設定を確認してください。
- 同じモデル名が2つ以上ある場合は、モデル名の右に表示されるMACアドレス（イーサネットアドレス）をもとに本製品を選択します。
- IP アドレス、MAC アドレスを調べるときは「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。詳しくは、⇒22ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。
- 以下の画面が表示されたときは[OK]をクリックして表示名を入力してください。

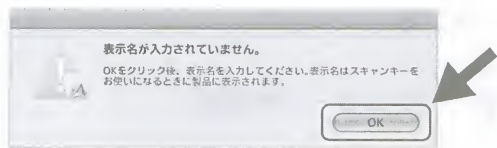

- 「パソコンを本製品のスキャンキーへ登録」にチェックを入れて、表示名を入力します。表示名は15文字以内で入力し、[OK]をクリックします。<スキャン>を押したとき、スキャナー機能のオプションを選択したときに入力した内容が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。詳しくは、⇒ユーザーズガイド パソコン活用編を参照してください。

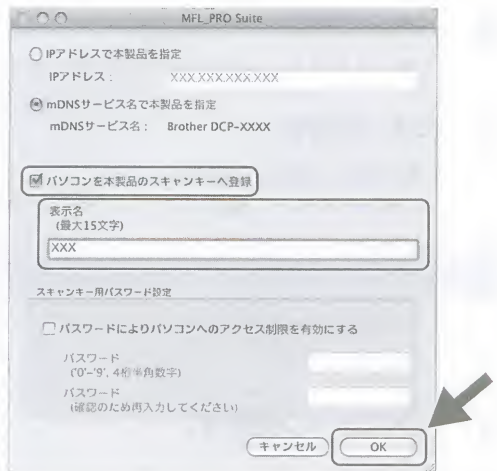

## 8 確認画面で「次へ」をクリックする

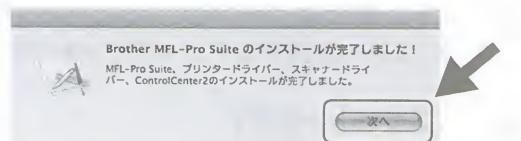

OK!

インストールが完了しました。  
続いて Presto ! PageManager をインストールします。手順 9 に進んでください。

## 9 「サービスとサポート」画面で [Presto ! PageManager] をクリックして、ソフトウェアをダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto ! PageManagerがインストールされます。

Presto ! PageManagerをインストールしない場合は、[閉じる]をクリックして終了します。

## 補足

Presto ! PageManager をインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作をすることができます。

OK!

インストールが完了しました。

## 補足

特定のIPアドレスを使用する場合は、操作パネルを使用して本製品のIP取得方法を「Static」に設定してください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編「IP取得方法」を参照してください。

接続  
設置する

コンピューター  
に接続する

Windows®

USB

Macintosh

Windows®

有線  
LAN

Macintosh

# ネットワーク設定の確認と初期化 (DCP-7065DNのみ)

## ウェブブラウザで管理する

本製品をネットワーク接続で使用している場合、本製品に内蔵されている HTTP サーバーを使用して、ウェブブラウザから設定を確認、変更することができます。


### 補足

- お買い上げ時のユーザー名は“admin”、パスワードは“access”に設定されています。
- ウェブブラウザで管理を行うためには、本製品の IP アドレスを確認する必要があります。IP アドレスの確認方法は、「ネットワーク設定リスト」を印刷する、または⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編を参照してください。  
「ネットワーク設定リスト」については、⇒22ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。
- 対応しているウェブブラウザは次のとおりです。
  - ・ Windows®の場合  
Microsoft® Internet Explorer® 6.0以降 (JavaScript 有効・Cookie 有効)  
Mozilla Firefox3.0以降 (JavaScript 有効・Cookie 有効)
  - ・ Macintosh の場合  
Safari3.0以降

## 1 ウェブブラウザを起動する

## 2 アドレス入力欄に http://XXXXX/ を入力する

- ・ [XXXXX] は本製品の IP アドレスです。
- ・ IP アドレスは、「ネットワーク設定リスト」で確認できます。

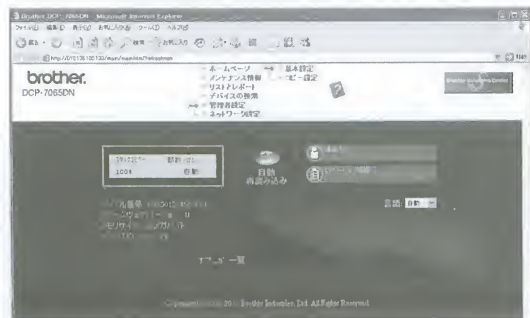

### 補足

ウェブブラウザを使った管理方法については、⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編を参照してください。

## ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す (ネットワーク設定リセット)

現在のネットワーク設定をすべて初期化できます。

### 補足

この設定では、IP アドレスやメールアドレスなど、すでに設定されているネットワークのすべての情報を初期化します。詳しくは、⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編を参照してください。

## 1 <メニュー>を押す

## 2 <▲>または<▼>で「3.ネットワーク」を選択して、<OK>を押す

## 3 <▲>または<▼>で「0.ネットワーク設定リセット」を選択して、<OK>を押す

## 4 <▲>を押す

<▼>を押すと、設定メニューに戻ります。

## 5 <▲>を押す

- ・ 数秒後に本製品が再起動します。
- ・ <▼>を押すと、設定メニューに戻ります。

## ネットワーク設定リストを印刷する

ネットワーク設定を確認するためのネットワーク設定リストを印刷します。

## 1 <メニュー>を押す

## 2 <▲>または<▼>で「4.製品情報」を選択して、<OK>を押す

## 3 <▲>または<▼>で「4.ネットワーク設定リスト」を選択して、<OK>を押す

## 4 <スタート>を押す

ネットワーク設定リストが印刷されます。

### 補足

ネットワーク設定リストの IP アドレスが「0.0.0.0」と印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。1 分後に再度、印刷してみてください。



## この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わせて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。⇒2ページ「ユーザーズガイドの構成」を参照してください。

### ユーザーズガイドCD-ROM内のユーザーズガイドを閲覧するには

付属のユーザーズガイドCD-ROM内に収録されている各ユーザーズガイド（PDF形式）を見たいときは、以下の手順で操作します。

#### Windows®の場合

- 1 付属のユーザーズガイドCD-ROMを、CD-ROMドライブにセットする  
「ブラザーユーザーズガイド CD-ROM」画面が表示されます。
- 2 お使いの製品名にカーソルを合わせる
- 3 [ユーザーズガイドを PC にコピーする] をクリックする、または [ユーザーズガイドを表示する] にカーソルを合わせ、見たいユーザーズガイドをクリックする
  - ・ [ユーザーズガイドをPCにコピーする] をクリックする場合  
画面の指示に従って、各ユーザーズガイドのコピーを進めてください。警告画面が表示された場合は、[実行] をクリックしてください。すべてのユーザーズガイドがコンピューターにコピーされます。コピー完了後にデスクトップ上のアイコン [ブラザーユーザーズガイドへ] をダブルクリックすると、各ユーザーズガイドをご覧になれます。
  - ・ [ユーザーズガイドを表示する] をクリックする場合  
見たいユーザーズガイドが表示されます。

#### Macintoshの場合

- 1 付属のユーザーズガイドCD-ROMを、CD-ROMドライブにセットする
- 2 ユーザーズガイド CD-ROM のアイコンをダブルクリックする
- 3 [index.html] をダブルクリックする  
「ブラザーユーザーズガイド CD-ROM」画面が表示されます。
- 4 お使いの製品名にカーソルを合わせる
- 5 [ユーザーズガイドを表示する] にカーソルを合わせ、見たいユーザーズガイドをクリックする  
見たいユーザーズガイドが表示されます。

#### 補足

ユーザーズガイド（PDF形式）をご覧になるには、Adobe® Reader®またはAdobe® Acrobat®が必要です。コンピューターにAdobe® Reader®またはAdobe® Acrobat®がインストールされていない場合は、インストールする必要があります。アドビシステムズ社のホームページ（<http://www.adobe.com/jp/>）からAdobe® Reader®をダウンロードしてください。

接続・  
設置する

コンピューター  
に接続する

Windows®



USB

Macintosh



有線  
LAN

Windows®

Macintosh

付録



## 商標について

本文中では、OS名称を略記しています。

Windows® 2000 Professional の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。

Windows® XPの正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemおよびMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating system です。

Windows® XP Professional x64 Edition の正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating system です。

Windows Server® 2003の正式名称は、Microsoft® Windows Server® 2003 operating system です。

Windows Server® 2003 x64 Edition の正式名称は、Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system です。

Windows Server® 2008の正式名称は、Microsoft® Windows Server® 2008 operating system です。

Windows Server® 2008 R2の正式名称は、Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operating system です。

Windows Vista® の正式名称は、Microsoft® Windows Vista® operating system です。

Windows® 7の正式名称は、Microsoft® Windows® 7 operating system です。

トナーカートリッジ・ドラムユニットは当社指定品をご使用ください。当社指定以外の品物をご使用いただくと、故障の原因になる可能性があります。純正品のトナーカートリッジ・ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

This machine is made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

©2010 Brother Industries, Ltd.

This product includes software developed by the following vendors:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

This product includes the "KASAGO TCP/IP" software developed by ZUKEN ELMIC, Inc.









## 消耗品について

次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されたら、交換用の消耗品の準備をしてください。

・まもなくトナー交換 ・まもなくドラム交換



消耗品の交換時期になると、次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。

・トナー交換 ・ドラム交換

消耗品の詳細については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を参照してください。

(<http://solutions.brother.co.jp/>)

または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

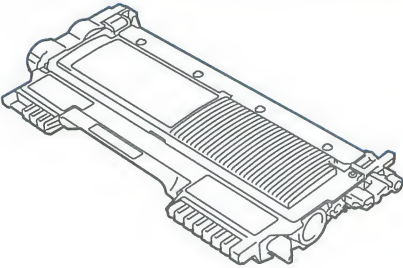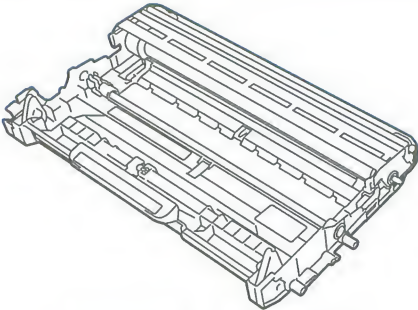トナーカートリッジ		ドラムユニット	
型番	TN-27J	型番	DR-22J
 <p>印刷可能枚数：約2,600枚※1、2</p>		 <p>印刷可能枚数：約12,000枚※2、3</p>	

本製品に付属のトナーカートリッジは約700枚※1印刷ができます。

※1 印刷可能枚数はJIS X 6931 (ISO/IEC 19752) \*規格に基づく公表値を満たしています。

\* JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とは、モノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。

※2 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。

※3 A4を1回に1ページ印刷した場合

### （補足）

- 消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用環境により異なります。
- トナーの寿命は、使用可能なトナーがなくなった場合やトナーが劣化した場合で検知され、どちらかに該当するとトナーの寿命となります。

消耗品は、お買い上げの販売店、またはダイレクトクラブへご注文ください。

☎ 0120-118-825

（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～12:00 13:00～17:00）

バーコード読み取り機能があるカメラ付き携帯電話をお持ちの方は右記の二次元バーコードの読み取りでダイレクトクラブの携帯サイトへアクセスすることができます。

携帯電話で下記のURLを入力してもアクセスできます。

<http://direct.brother.co.jp/>



LEA095047

JPN


Printed in Vietnam


# Windows® 8 をお使いのお客様へ

本製品は、Microsoft® Windows® 8 に対応しています。

セットアップおよびソフトウェアのインストールについては、お使いのブラザー製品の『かんたん設置ガイド』をご覧ください。

## Brother ソフトウェアを起動する

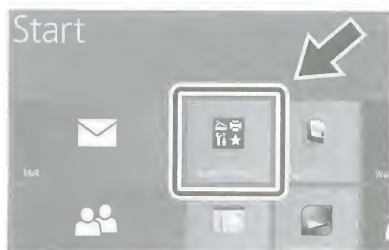

- 1  (**Brother Utilities**) をタップまたはクリックします。
- 2 お使いのブラザー製品を選択します。
- 3 目的のメニューをタップまたはクリックします。

## 動作環境

OS	CPU	必要なメモリー	推奨メモリー	必要なハードディスク空き容量	
				ドライバー	アプリケーション
Windows® 8	Intel® Pentium® 4 プロセッサ相当または 64 ビット (Intel®64 または AMD64) 対応プロセッサ	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	650MB	1.2GB

## メモ

CD-ROM に収録されている Brother マニュアルが PDF 形式の場合は、Adobe® Reader® を使用してマニュアルを開いてください。お使いのパソコンに Adobe® Reader® がインストールされているにもかかわらずファイルが開けない場合は、コントロールパネルで「.pdf」ファイルの関連付けを「Adobe® Reader®」に変更してください。

詳しくは、<http://solutions.brother.co.jp> で、本製品の FAQ をご覧ください。

## その他の情報 ( ネットワーク対応モデルのみ )

お使いのパソコンまたはブラザー製品からのスキャンには、web サービスをご活用ください。詳しくは、ブラザーソリューションセンターの (<http://solutions.brother.co.jp>) を開き、お使いのモデルのページで製品マニュアルをクリックしてください。







# ご注文シート

- ・ 消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、弊社にてインターネット、電話、FAXによるご注文も承っております。
- ・ FAXにてご注文される場合は下記ご注文シートにご記入の上、お申し込みください。
- ・ 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円以上の場合は全国無料です。
- ・ 3,000円未満の場合は350円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・ 納期については土日祝日長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- ・ 配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

## <代引き>

・・・ご注文後2～3営業日後の商品発送

※ 代引手数料は弊社負担です。

## <銀行前振込み>

・・・ご入金確認後2～3営業日後の商品発送

※ 代金は先払いとなります。(銀行に備え付けの振込用紙等からお振り込みください。)

※ 振込手数料はお客様負担となります。

## <クレジットカード>

・・・カード番号確認後2～3営業日後の商品発送

※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

## 【ご注文先】

ブラザー販売(株)ダイレクトクラブ

インターネット : <http://direct.brother.co.jp/shop/>

携帯サイト : 右の二次元バーコードにアクセス

FAX : 052-825-0311

フリーダイヤル : 0120-118-825 土・日・祝日・弊社長期休暇を除く  
9:00～12:00、13:00～17:00

振込先

口座名義人:ブラザー販売(株)ダイレクトクラブ

三井住友銀行 上前津(カミマエツ)支店 普通 6428357

ゆうちょ銀行 振替口座番号 00860-1-27600



お客様ご住所 〒

お名前

TEL

FAX

お支払い方法 代引き ・ カード ・ 銀行前振込み

カード種類 ①VISA ②JCB ③UC ④DINERS ⑤CF ⑥Master ⑦JACCS

カードNo.

カード名義人名

有効期限

年

月

消耗品種類	印刷可能枚数*	商品名	単価(税込)	ご注文数	金額
トナーカートリッジ	約2,600枚	TN-27J	8,190円		
ドラムユニット	約12,000枚	DR-22J	11,340円		
ジャスティオ専用プリンター台		PS-100W	30,450円		
* トナーカートリッジはJIS X 6931 (ISO/IEC 19752) に基づく公表値。 ドラムユニットは1回に1ページ印刷する場合。				合計	

配送料および消費税は変わる可能性があります。(消費税:2010年8月現在)

● トナーとドラムは用途が異なる消耗品で、分離可能な一体型となっています。

消耗品交換時は交換メッセージに従い、必要な商品をご購入下さい。

● ブラザーサービスパック・年間保守サービスをご購入されるお客様は、製品同梱の別紙「サービスパックのご案内」をご覧ください。

ご注文シートがご必要な場合は恐れ入りますがコピーを取ってお使いください。

LY3048001







## 非純正消耗品に関する重要なお知らせ

お客様各位

ブラザー販売株式会社

このたびは弊社製品をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

さて、弊社製品に、弊社製品用と称した他社製消耗品およびオプション品（トナーカートリッジ・インクカートリッジ等。詰替え商品含む。）（以下「非純正品」といいます。）をご使用になる場合のご留意事項につきまして、裏面の通りご連絡致します。

何卒、ご理解くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

LU0293001③



## ●「非純正品」の取り扱いについて

1. 「非純正品」は、弊社の保証及び修理の対象外となります。  
「非純正品」に関するお問い合わせ・修理等につきましては、販売元又は製造元にご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 「非純正品」を使用したことにより弊社製品に生じる現象・不具合等につきましては、弊社では責任を負いかねますので何卒ご理解の程宜しくお願いいたします。
3. 「非純正品」に関し、お客様と販売元・製造元との間で生じた問題等につきましては、弊社では関知致しかねますので何卒ご理解の程宜しくお願いいたします。

## ●修理ご依頼時の弊社対応について

1. 弊社では修理を行う前に、弊社修理責任の有無を判断するため、修理依頼製品に使用されているカートリッジ等が「非純正品」かどうかの判定調査を実施させていただきます。（弊社純正品であることが明らかな場合、調査は行いません。）
2. 「非純正品」を使用したことによる故障は、メーカー保証期間や保守契約にかかわらず、有償修理となりますのでご注意ください。

※純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。



1年・3年・4年・5年の保守サービスを割安に購入できる

# サービスパックのご案内

～製品購入時に、オプションとして購入していただける、とってもお得なサービスラインナップ～

※一部対象外となる機種がございますので詳しくは [http://www.brother.co.jp/product/support\\_info/s-pack/index.htm](http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm) にてご確認ください。



## 優先的に出張対応いたします

（出張修理をご契約の場合）

電話で故障状況を確認し必要な場合は修理手配をいたします。

※カラーレーザー複合機、カラーレーザープリンターは出張修理のみとなります。




## 定額料金だから安心 何度でも修理対応

契約期間中は何度でも修理対応いたします。



## 特定交換部品も無償

特定交換部品（有）のサービスパックをご契約すると定期的に交換を必要とする部品も無料。  
※消耗品は除く



## 専用フリーダイヤルで優先的に受付いたします

保守契約者様専用ダイヤルで長時間お待ちいたしません。


### 出張修理 サービスパック

■製品が万一故障した場合は、お客様の製品設置場所に出張し、修理を行います。但し、製品の設置場所が離島および山間部の場合は、修理発生時に別途交通費が必要となります。

出張修理の対応につきましては、原則としてお電話を受けた翌営業日とさせていただきます。

### 引取り修理 サービスパック


■製品が万一故障した場合は、宅配業者による修理機の引取りをし、修理センターで修理いたします。



保守

### サービスパック (1年)


・出張サービス  
・引取りサービス



製品購入後、4年以内（A3カラー複合機は2年以内）であれば、いつでもご契約いただける1年単位の保守サービスです。

### サービスパック (3年・4年・5年)

・出張サービス  
・引取りサービス



製品購入後6ヶ月以内にご購入いただけます。サービスパック購入日に関わらず、保守開始日は製品購入日となります。  
※3年、4年、5年の中には無償保証期間を含みます。

## 購入からサービスまでのご案内

### 【購入・登録手続き方法】

ブラザーサービスパックは、ブラザーダイレクトクラブまたはお近くのブラザー商品取扱店でお求めください。

#### ブラザーサービスパックのご購入

ブラザーサービスパックに同梱の登録書・登録シールに記入

2枚ある登録シールのうち1枚を登録書に、もう1枚を対象機種の前面部に貼る

保証書のコピーと一緒に登録センターにFAX 弊社Webにて登録

登録完了 ※登録書はお客様で大切に保管して下さい

ご購入の際、出張修理か、引取り修理のいずれかにお決めください。

※ブラザーサービスパックをご購入いただけるのは、対象機種購入時から6ヶ月以内となります。また、ブラザーサービスパックのご購入時期にかかわらず対象機種の購入時により所定の年数（3年間・4年間・5年間）の保守対応となります。

※サービスの機種は所定の登録手続きが完了している対象機種のみとなります。

※登録シールは紛失することなく対象機種に貼付けておいてください。

※登録後、設置場所が変更になった場合は、予めご連絡ください。

※登録時正常動作している製品が対象となります。

### 【サービスの依頼方法】

登録後、障害が発生した場合、登録番号・機種名・SERIAL No.・障害の内容をご確認の上、専用受付窓口にお電話ください。お客様が登録されたサービス内容（出張修理／引取り修理）にて修理対応をいたします。

#### 機器に障害が発生

専用受付窓口へ連絡、障害内容確認

#### 【出張修理】

故障の確認後、サービスエンジニアを派遣

#### 【引取り修理】

故障の確認後、宅配業者を派遣

修理完了

機器の取扱いがわからない場合や故障がどうかかわからない場合のお問合わせも専用受付窓口にて専門オペレーターがお受けいたします。その上で、修理が必要な場合は、修理対応をいたします。

※受付・対応時間は月～金曜日9:00～17:30、土曜日9:00～17:00となります。（日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。）

### サービスに含まれないもの

保守サービスには、以下に該当する修理、調整などの作業は含まれませんのでご注意ください。詳細は同梱のブラザーサービスパック利用規約をご参照ください。

■故意、過失または不適切な使用に起因する故障の修理調整

i) ブラザーの承認なき対象製品の改造、他の機器への接続、不適切な設置環境、入力電圧の不適用に起因する故障の修理調整 ii) 消耗品、記録媒体の保管不備に起因する故障の修理調整 iii) ブラザーが定める装置寿命（ブラザーホームページで公表する耐久枚数または年数）を超えた使用における修理調整 iv) 前記i～iii)に準じる作業

■天災地変等の事由に起因する故障の修理調整

■輸送中の事故に起因する故障の修理調整

■対象製品の運搬、設置、改造、回線接続作業、及びその立ち会い

■お客様が使用するプログラムに起因する故障の修理調整

■対象製品に付随するプログラム・データ・記録媒体・ソフトウェア等の保守点検

■ブラザーの指定外の消耗品（トナー・ドラム・インク・用紙・充電用電池等）を使用し、その消耗品が原因で何らかの不具合が発生した場合の修理調整

■消耗品（トナー・ドラム・インク・用紙・充電用電池等）、特定交換部品の交換（但し、特定交換部品（有）をご契約の場合は除く）・補充

■対象製品の保守点検、オーバーホール等の大修理

■コピリ等の害虫に起因する故障の修理調整

**brother**  
ブラザー販売株式会社

<http://www.brother.co.jp/>  
〒467-8561 名古屋市中区栄町15-1

サービスパックについてのお問い合わせは

[http://www.brother.co.jp/product/support\\_info/s-pack/index.htm](http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm)

又は

TEL:052-824-3253（受付・対応時間9:00～17:30（月～金曜日）9:00～17:00（土曜日）※日曜日・祝日・弊社指定休日を除く）

LM2384001②







# ブラザーマイポータル

## オンラインユーザー登録のお願い

このたびは、ブラザー製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

弊社では、ご購入の製品をインターネットのホームページでご登録していただいたお客様を対象に、より充実したサービス&サポートや情報提供などを行なっております。この機会にぜひご登録ください。

オンラインユーザー登録（ブラザーマイポータル）のご登録はこちらから

<https://myportal.brother.co.jp/>

※ 製品にCD/DVD-ROMが同梱されているモデルは、CD/DVD-ROMのメイン画面からアクセスし、登録をおこなうこともできます。

### 登録するとこんな特典が！！



#### ポイント1

あなたがお持ちの製品に関するお役立ち情報が届きます。

最新情報・お役立ち情報満載のメールマガジンをご購読いただけます。



#### ポイント2

最新情報をすぐにご提供します。

安心してご利用いただくため、ファームウェアアップデートなど、お使いの製品の最新情報を掲載したメールマガジンをお届けします。



#### ポイント3

スピーディーなお申し込み・お問い合わせができます。

マイポータルから、お持ちの製品のサポート情報へかんたんにアクセスできます。また、WEBからの製品に関するお問い合わせのたびの個人情報入力が不要になります。

皆様のご登録をお待ちしております。








brother  
at your side



ブラザーWeb会議システム

OmniJoin  
オムニジョイン

パソコンからつながる  
高品質Web会議

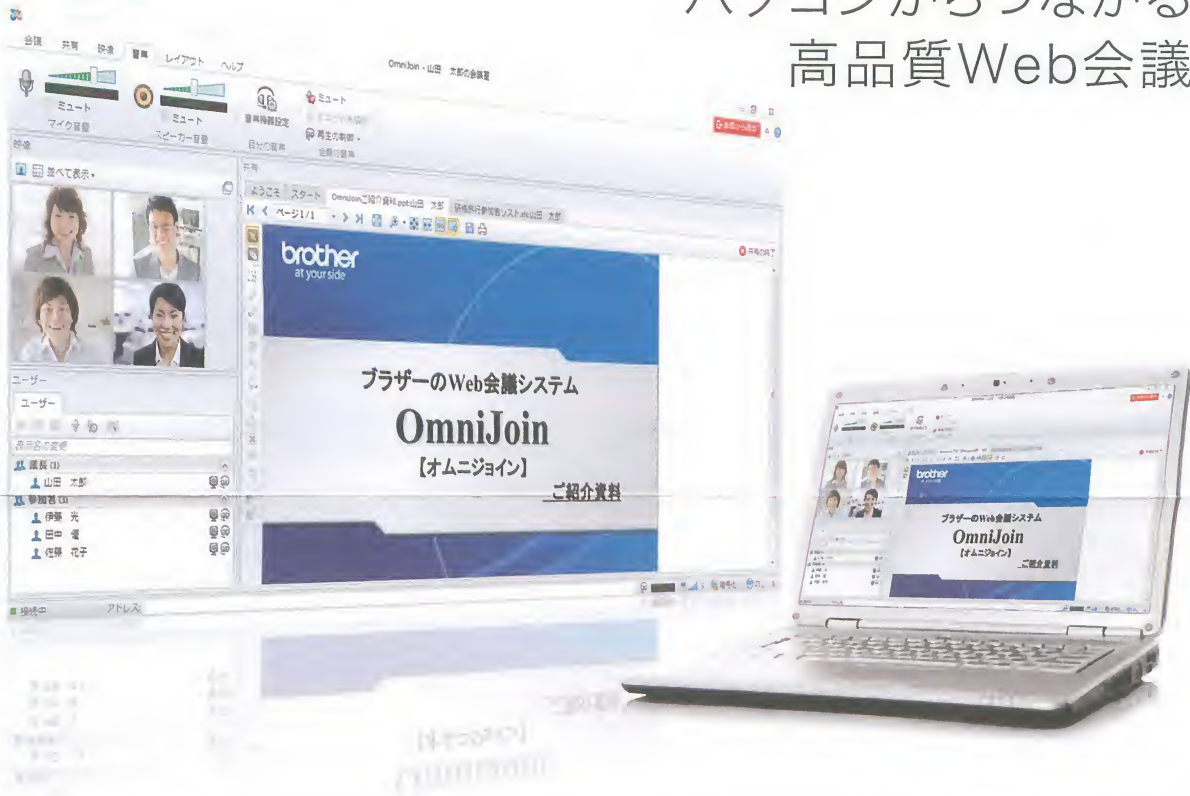

ブラザー純正Webカメラなので、OmniJoinとの相性がベストマッチ!

ブラザー製品購入者のみのチャンス!  
**今ならマイク機能付  
高画質Webカメラをプレゼント!**



お申し込み方法

ブラザーのHPでOmniJoinを購入時、  
右のプロモーションコードを入力ください。

1209join

まずは、無料体験版で、Web会議を体験!

OmniJoin

検索


詳しい製品情報はこちらからご覧ください





# Web会議とテレビ会議、2つのメリットを兼ね備えたOmniJoin。

Web会議とはパソコンと市販のWebカメラ、スピーカーフォンなどをつなぎ、インターネット回線を使って、遠隔地とコミュニケーションを取るシステムのことで。専用の機材と専用回線が必要なTV会議と違い、コストをかけずすぐに始められます。一般的にTV会議と比べ画質・音質があまりクリアではない、回線が途切れやすいというデメリットを聞かれますが、ブラザーのOmniJoinは、高画質・高音質で、ストレスのない会議コミュニケーションを提供いたします。

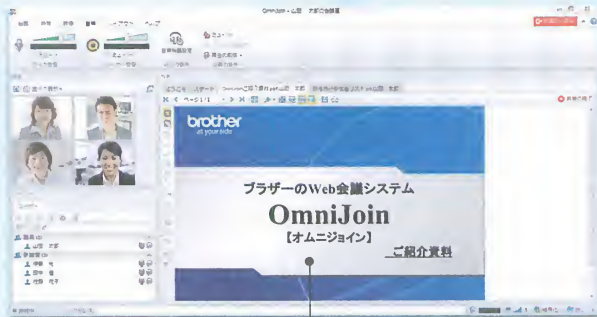

Microsoft®office文書をはじめとした様々な資料やデスクトップにあるデータを会議の参加者と共有できます。



インスタント  
メッセージ画面

## ①安定した会議を実現

独自の技術により、CPU負荷を最小限に抑え、高品質で安定した会議を実現。

## ②表情まで読み取れる高画質

高画質映像で、資料や音声だけでは伝えきれない雰囲気やニュアンスまで伝わります。

## ③いつでも簡単にWeb会議を招集

インスタントメッセージで在席状況が確認でき、事前の予約無く即座に会議を招集可能。

## ④安心のセキュリティ

128bit-SSL 業界標準の安全性の高い暗号化方式に準拠しています。

◎インターネット環境が整っていれば、海外との接続もOK ◎IDがない人でも、招待機能で誰でも会議に参加可能

始めるのもカンタン3ステップ!あなたのパソコンが、自分専用の会議室に。

### STEP.1

ご購入時に発行される  
ID/パスワードでログイン

### STEP.2

会議に招待したいメンバーを招待

### STEP.3

資料や画面を共有しながら  
円滑なWeb会議をスタート

初期費用は無料!ご利用方法で選べる多彩な料金プランをご用意。

#### ◎料金プラン

プラン名	ベーシック	ハイクオリティ	エンタープライズ	エンタープライズセミナー
購入単位	ユーザー単位	ユーザー単位	一社単位	一社単位
登録ホスト数	1	1	無制限	無制限
最大同時開催会議数	1	1	50	500
最大映像表示拠点数	3	10	15	25
最大参加拠点数	3	10	50	500
最大解像度	320x240	1280x720	1920x1080	1920x1080
アプリケーション/デスクトップ共有	-	○	○	○
オンラインストレージ容量	-	1GB	5GB	10GB
月額費用	¥6,500	¥9,800	¥79,800	¥295,000
年額費用(年間一括払い選択時)	¥65,000	¥98,000	¥798,000	¥2,950,000

#### ◎推奨動作環境 Windows

	議長または発表者	参加者
対応OS	Windows® XP以降 (Windows Vista®以降推奨)	Windows® XP以降 (Windows Vista®以降推奨)
CPU	インテル® Core™ 2 Quadプロセッサ、 Intel® Core™ i3プロセッサ、Intel® Core™ i5プロセッサ、 Intel® Core™ i7プロセッサ同等以上	Intel® Pentium® 4プロセッサ、Intel® Core™ 2 Duoプロセッサ、 Intel® Core™ 2 Quadプロセッサ、Intel® Core™ i3プロセッサ、 Intel® Core™ i5プロセッサ、Intel® Core™ i7プロセッサ同等以上
メモリー容量	4GB以上	2GB以上
ハードディスク容量	100MB以上	100MB以上
Webブラウザ	Windows® Internet Explorer® 7.0以降、 Mozilla® Firefox®, Google Chrome™	Windows® Internet Explorer® 7.0以降、 Mozilla® Firefox®, Google Chrome™
DirectX®	DirectX® 9.1以降	DirectX® 9.1以降
インターネット接続	ブロードバンド接続(有線接続推奨) 上り:1Mbps以上 下り:4Mbps以上	ブロードバンド接続(有線接続推奨) 上り:512Kbps以上 下り:4Mbps以上

#### Macintosh

	議長または発表者	参加者
対応OS	OS X 10.6 Snow Leopard、 OS X 10.7 Lion 以降	OS X 10.6 Snow Leopard、 OS X 10.7 Lion 以降
CPU	OS X 10.6以降に対応する インテル® プロセッサ	OS X 10.6以降に対応する インテル® プロセッサ
メモリー容量	2GB以上	2GB以上
ハードディスク容量	200MB以上の空き容量(1GB以上推奨)	200MB以上の空き容量(1GB以上推奨)
Webブラウザ	Safari、Mozilla® Firefox®, Google Chrome™	Safari、Mozilla® Firefox®, Google Chrome™
インターネット接続	ブロードバンド接続(有線接続推奨) 上り:1Mbps以上 下り:4Mbps以上	ブロードバンド接続(有線接続推奨) 上り:512Kbps以上 下り:4Mbps以上

※上記の環境に達していなくてもお使いいただけますが、最高品質を提供できない可能性があります。※最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。※Microsoft、Windows、Microsoft Office、Outlook、PowerPoint、Internet Explorer、DirectXは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。インテル、Intel Core、Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。※その他の記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。

#### お問い合わせは

ブラザーコールセンター

**050-3786-8851**

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00 土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

Eメールでのお問い合わせ一覧

<http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm>

**ブラザー販売株式会社**  
<http://www.brother.co.jp/>